

SOVRAPPOSIZIONE

REVERSIBILE

D96/C

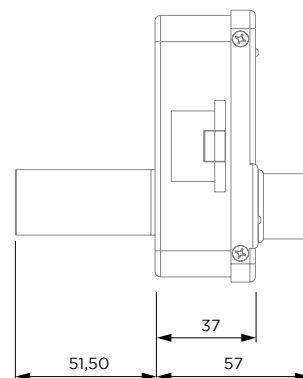
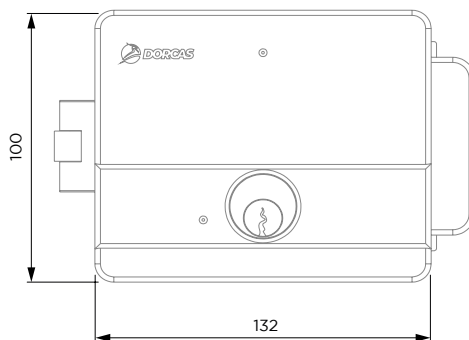
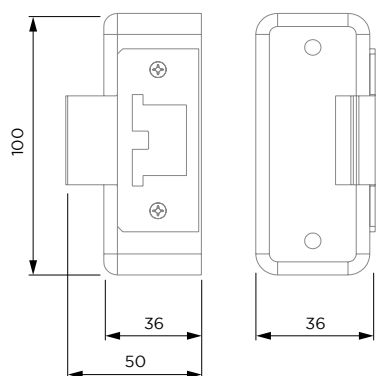
La D96 è reversibile e ha un cilindro esterno regolabile (ingressi da 50 a 70 mm). Funziona in modo intercambiabile in corrente alternata o in corrente continua e la sua bobina è impermeabilizzata per prolungarne la vita utile. A differenza della versione D96/B, la versione D96/C ha **abilitata solo l'incontro elettrico dall'interno**.

**SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE**


| | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Tipo di installazione | _____ | Sovrapposizione |
| Reversibile | _____ | Si |
| Simetrico | _____ | No |
| Altezza | _____ | 104 mm |
| Larghezza | _____ | 155 mm |
| Profondità | _____ | 108,50 mm |
| Corrente in ingresso | _____ | 12VDC / 12VAC |
| Consumo di corrente continua | _____ | 1700 mA |
| Consumo di corrente alternata | _____ | 815 mA |
| Cicli testati | _____ | 200.000 |
| Temperatura di funzionamento | _____ | -15°C / +40°C |

**FUNZIONI**

| | | |
|--------------------|-------|----|
| Incontro elettrico | _____ | Si |
| Apertura a chiave | _____ | Si |
| Apertura manuale | _____ | No |
| LED | _____ | No |
| Suono | _____ | No |

**CAMBIO DI MANO**

È possibile cambiare la mano di la serratura D96, semplicemente dovremo aprirla, girare di 180° il meccanismo interno e cambiare il prigioniero laterale.

**ESTENSIONE DEL CILINDRO**

Il cilindro esterno standard ha una lunghezza di 50 mm. Tramite la estensione CL, tuttavia, possiamo dargli una lunghezza massima di 90 mm.

