

RT55 MONTAGGIO A PARETE, TRATTENUTA DI 55 KGPAG. 200

RS55 MONTAGGIO A TERRA, TRATTENUTA DI 55 KGPAG. 201

FERMI MAGNETICI


PARTI DI UN DISPOSITIVO DI FISSAGGIO

Un fermo è composto da due pezzi separati:
L'involucro dell'elettromagnete è il pezzo più grande del set, ha un elettromagnete che genera un campo magnetico abbastanza forte da trattenere la contropiastra, il suo funzionamento è inverso. Il fermo ha un pulsante di sblocco, è manuale e serve per chiudere la porta tagliafuoco senza la necessità di attivare un allarme antincendio.
La contropiastra invece è la parte in acciaio attratta dall'elettromagnete, è fissata ad un supporto per fissarla sull'anta.




FUNZIONAMENTO

I fermi magnetici vengono utilizzati sulle porte tagliafuoco con l'obiettivo di mantenere la porta aperta per facilitare il movimento attraverso l'edificio. In caso di emergenza incendio, controllata da un'unità di controllo del fumo o di rivelazione incendio, il fermo sblocca la porta tagliafuoco quando viene interrotta l'alimentazione e si chiude automaticamente per evitare che il fumo o il fuoco si diffondano nell'edificio. Il funzionamento è invertito, offrono due possibilità per chiudere la porta:
- CHIUSURA AUTOMATICA. Tagliando la corrente, la porta si chiuderà automaticamente.
- CHIUSURA MANUALE. Premendo il pulsante rosso situato in alto, la porta si chiuderà istantaneamente.
In questi due modi impediremo il passaggio del fuoco.
Il dispositivo funziona in corrente continua a 24 o 48 volt.

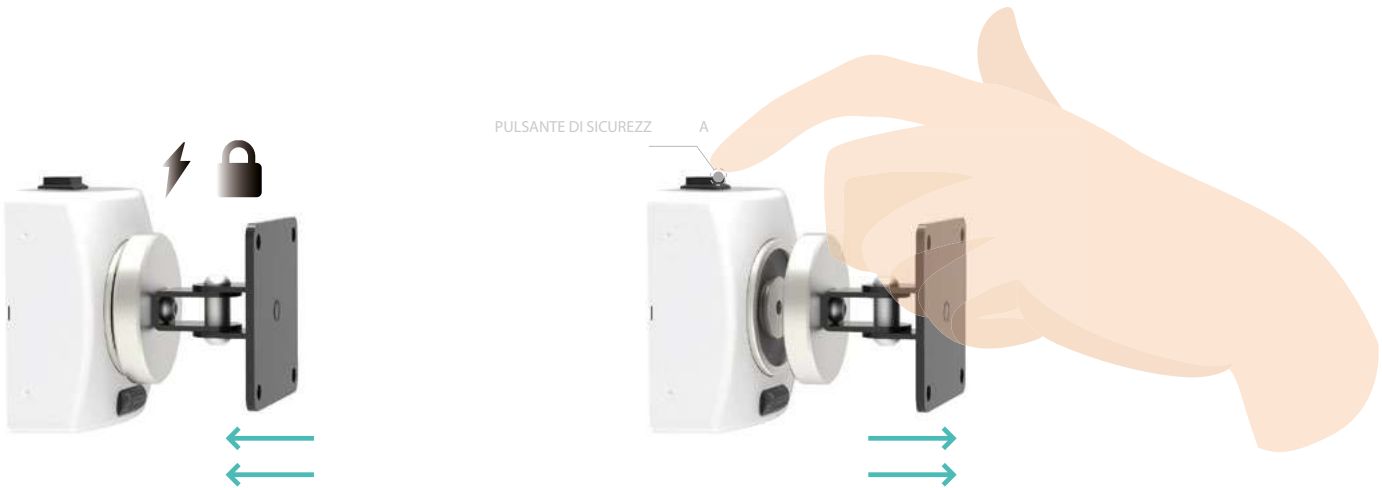


OPZIONI DI MONTAGGIO

Il fermo va montato a parete, la contropiastra va installata sull'anta (rispettando 150 mm dal bordo di chiusura superiore o inferiore della porta). Entrambe le parti devono essere sempre installate. Per l'installazione del fermo abbiamo due opzioni, fissarlo direttamente al muro o aggiungere il supporto RT/SR220, il fermo sarà fissato al supporto e il supporto al muro.

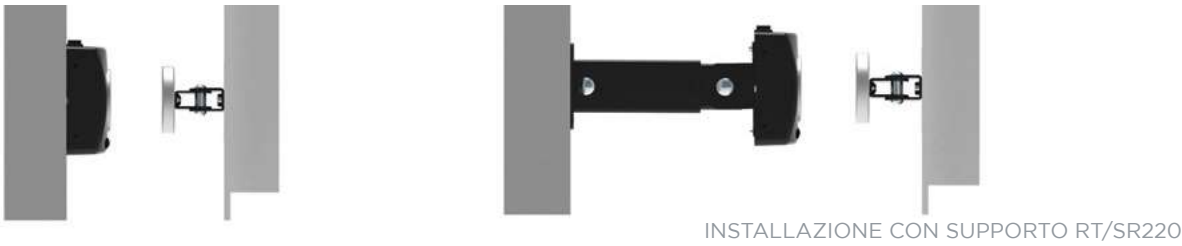

Il fermo va montato a pavimento, la contropiastra va montata sull'anta (rispettando 150 mm dal bordo di chiusura superiore o inferiore della porta). Tutte le parti devono essere sempre installate. Un'altra opzione è quella di mettere un fermo a parete con il supporto RT/SR220 fissato a terra.

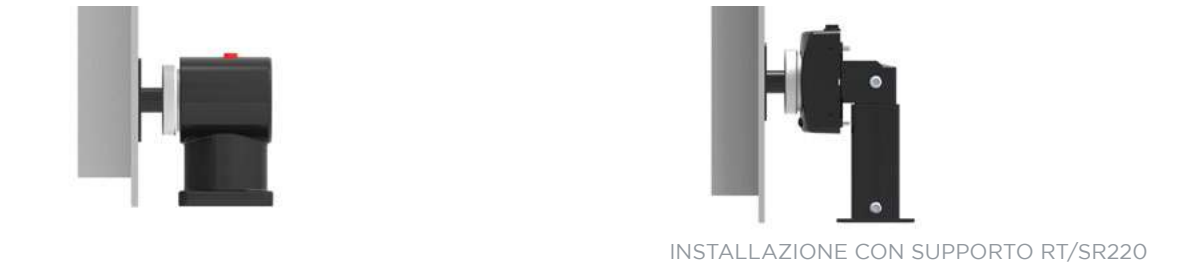

ACCESSORI

In DORCAS abbiamo una serie di accessori che completano l'installazione, tra questi troviamo due tipi di contropiastre, una fissa e l'altra articolata, che consente un perfetto orientamento con il fermo, entrambe sono fissate sulla porta. Abbiamo invece un supporto dove è fissato il fermo, con questo supporto separiamo il fermo dall'anta, ci dà anche la possibilità di fissare il fermo a pavimento o soffitto.




DA PARETE

RT55

Fermo elettromagnetico per installazione a parete, con **forza di ritenuta di 55 kg**. Prodotto per porte tagliafuoco. Il dispositivo incorpora un pulsante di sblocco manuale.
Compatibile con accessorio RT/SR220 per installazione a pavimento.

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Sovrapposizione
Altezza	91 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	35,50 mm
Forza di tenuta	120 lb / 55 Kg
Voltaggio	24 VDC
Consumo (24VCC)	70 mA
Valido per porte RF	Si

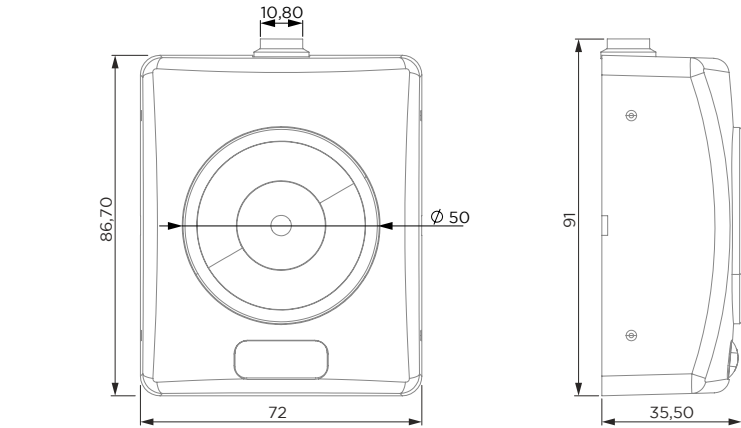

FINITURE



PLATINO BIANCO NERO

120 lb
>55 kg



FUNZIONI

Sblocco manuale	Si
Funzionamento	Invertito
Varistore	Si

NORMATIVA

Certificato	CE EN1155
Certificato antincendio	NFS 61937
Accessori per l'edilizia	EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006


DA TERRA

RS55

Fermo elettromagnetico per installazione a pavimento, con a **forza di tenuta di 55 kg**. Prodotto interamente in acciaio a il suo uso intensivo. Il dispositivo incorpora un pulsante di sblocco Manuale.

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	Sovrapposizione
Altezza	118,75 mm
Larghezza	104 mm
Profondità	69 mm
Forza di tenuta	120 lb / 55 Kg
Voltaggio	24 VDC
Consumo (24VCC)	60 mA
Valido per porte RF	Si

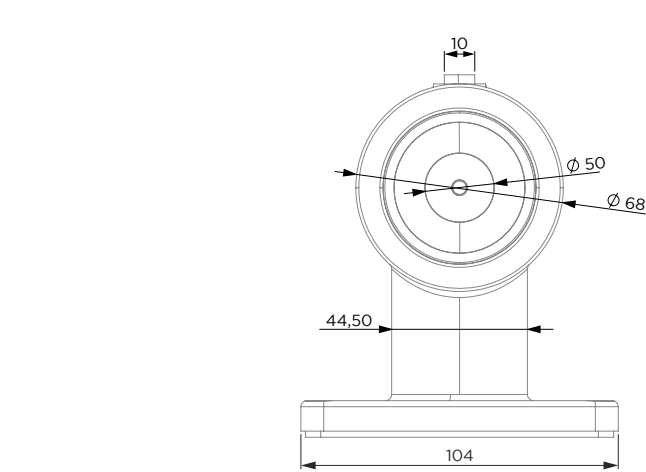

FINITURE



NERO BIANCO

120 lb
>55 kg



FUNZIONI

Sblocco manuale	Si
Funzionamento	Invertito
Varistore	Si

NORMATIVA

Certificato	CE EN1155
Certificato antincendio	NFS 61937
Accessori per l'edilizia	EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006