

AEREE

DC1

EN 2-4

È la **soluzione più economica** per porte standard. Ha un controllo di chiusura regolabile a due stadi per una chiusura morbida e la sua finitura offre una protezione anticorrosione ottimale.

Valido per porte in alluminio, ferro, legno e PVC



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione _____	Sovrapposizione
Reversibile _____	Si
Altezza _____	45 mm
Larghezza _____	180 mm
Profondità _____	60 mm
Forza di chiusura _____	EN 2-4
Peso della porta _____	25-85 Kg
Larghezza della porta _____	850-1100 mm
Cicli testati _____	500.000
Valido per porte RF _____	Si






4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---

EN 1 154: 1996 + A 1:20 02 -12 + AC :200 6- 06

FUNZIONI

Regolazione _____	Si
Apertura antiurto _____	No
Ritardo di chiusura _____	No
Braccio articolato _____	Si
Braccio scorrevole (SA) _____	No
Trattenuta (H) _____	Opzionale

Forza regolabile per posizione.

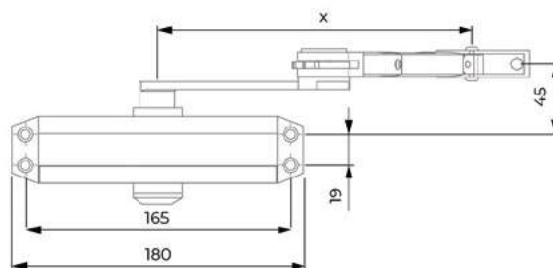

FINITURE



BIANCO




PLATINO



NERO

MODELLI

- DC1** Braccio articolato
- DC1 H** Braccio articolato + trattenuta

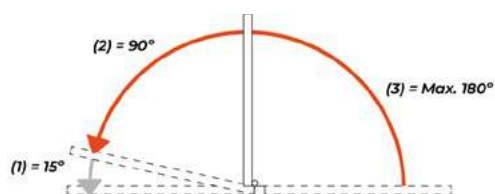

(1) = Colpo finale (L)
 (2) = Velocità di chiusura (S)
 (3) = Massima apertura

