

SERRATURE SENZA CATENACCI

SERIE 27

Serie reversibile per installazioni sa sovraporre. A differenza della serie 21, l'involucro è diviso in due pezzi per consentire l'installazione, **sia per il montaggio in superficie che per l'incasso**, aggiungendo un solo spessore. Ideale da abbinare alle serrature da infilare prive di catenaccio. Pur essendo una serie da sovraporre, le viti vengono nascoste durante l'installazione.

SOVRAPPOSIZIONE O INCORPORAZIONE




3 C 5 0 - 0 0 1 0 0
EN 14846-2008 - System 1

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	_____	Sovrapposizione / Incasso
Reversibile	_____	Si
Simmetrico	_____	No
Altezza	_____	107 mm
Larghezza	_____	25 mm / 52 mm
Profondità	_____	37 mm
Profondità d'inserimento dello scrocco	_____	7,8 mm / 11,80 mm (monoblocco)
Regolazione del fermo Fessibile (F)	_____	+4 -0 mm
Cicli testati elettricamente	_____	200.000
Resistenza alla rottura	_____	3.000 N
Intervallo della temperatura di esercizio	_____	-25 / +50 °C

FUNZIONI

Chiusura FLEX (F)	_____	Opzionale
Scrocco monoblocco	_____	Opzionale
Ferro a giorno speciale	_____	No
Sblocco (D)	_____	Opzionale
Microinterruttore (305)	_____	No
Diode bidirezionale	_____	Opzionale

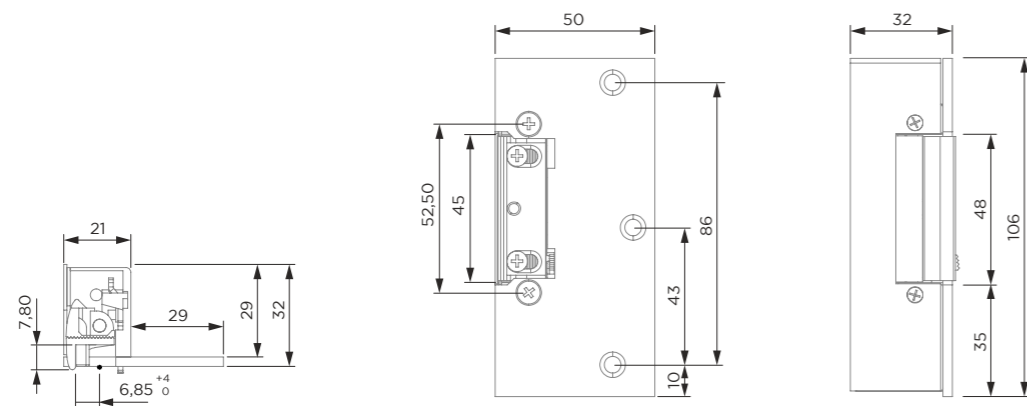


NORMATIVA

Compatibilità elettromagnetica	Direttiva 2014/30/UE
RAEE	RII AEE 8015
Direttiva sulla bassa tensione	Direttiva 2014/35/UE
Sostanze pericolose	Direttiva 2014/65/UE
Normativa per l'edilizia	UNE-EN-14846:2010

MODELLI



Il coperchio che incorpora la serie 27 è diviso in due pezzi; con questo design abbiamo la possibilità di installare l'incontro elettrico da sovraporre quando teniamo il frontale, mentre quando lo separiamo abbiamo un incontro elettrico da infilare, al quale dovremmo aggiungere un frontale per completare l'installazione.

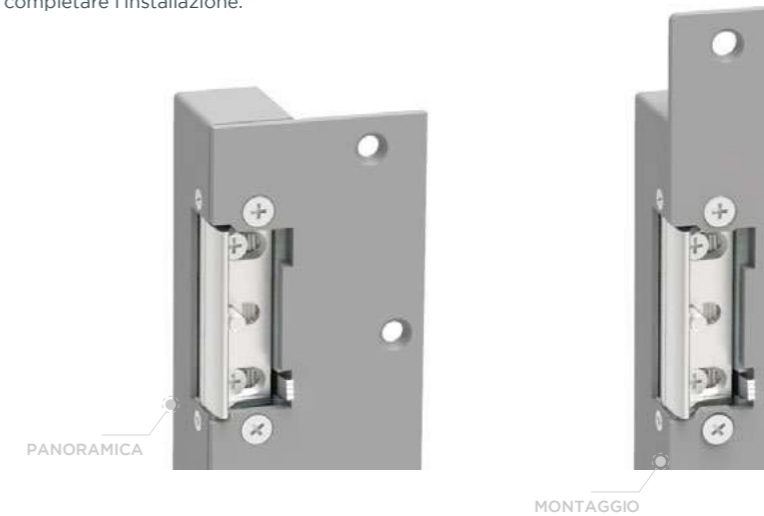

Per i modelli indicati DORCAS è disponibile sia in modalità funzionamento **FAIL SECURE** e **FAIL SAFE**.

SPECIFICHE ELETTRICHE

GAMMA DI TENSIONI	6-12	8-12	12	24	12(412)		24(424)	12(512)	24(524)
	AC-DC	AC-DC	AC-DC	AC-DC	DC		DC	DC	DC
FUNZIONAMENTO	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE		FAIL SECURE	FAIL SAFE	FAIL SAFE
					N	A			
RESISTENZA DELLA BOBINA (Ω)	8	17	30	58	68	58	220	68	230
CARICA ELETTRICA (% ED)	10% ED	20% ED	100% ED	20% ED	100% ED 12 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC
CONSUMO DI CORRENTE AC (mA)	565 (6V) 1150 (12V)	350 (8V) 510 (12V)	260	340	-	-	-	-	-
CONSUMO DI CORRENTE DC (mA)	750 (6V) 1500 (12V)	490 (8V) 715 (12V)	380	410	180	210	120	190	110
MAX. APERTURA PRECARICO AC (N)	100N (12V)	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX. APERTURA PRECARICO DC (N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolleranza massima della bobina 5%

La %ED è stata calcolata in base a un tempo standard di 10 minuti.