

AEREE

# DC4

**EN 3-6**

Offre un'ampia gamma di utilizzi per porte fino a 120 kg. È la soluzione **ideale per negozi** e porte interne di dimensioni medio-grandi. Adattamento ottimale della velocità di chiusura con la corsa finale grazie a due valvole di regolazione.



4	8	6	1	1	3
---	---	---	---	---	---

EN 1 154: 1996 + A 1:20 02 -12 + AC :2.00 6- 06



## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione _____	Sovrapposizione
Reversibile _____	Si
Altezza _____	62 mm
Larghezza _____	275 mm
Profondità _____	45 mm
Forza di chiusura _____	EN 3-6
Peso della porta _____	60-120 Kg
Larghezza della porta _____	950-1450 mm
Cicli testati _____	500.000
Valido per porte RF _____	Si

## FUNZIONI

Regolazione _____	Si
Apertura antiurto _____	Si
Ritardo di chiusura _____	Si
Braccio articolato _____	Opzionale
Braccio scorrevole <b>(SA)</b> _____	Opzionale
Trattenuta <b>(H)</b> _____	Opzionale

Forza regolabile per posizione.

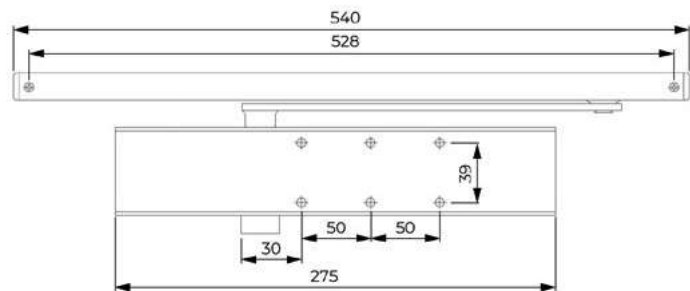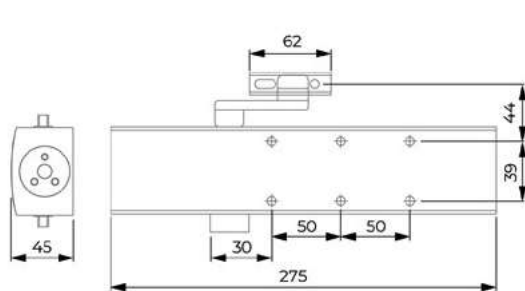


## FINITURE



## MODELLI

- DC4** Braccio articolato
- DC4 H** Braccio articolato + trattenuta
- DC4 SA** Braccio articolato
- DC4 SAH** Braccio articolato + trattenuta

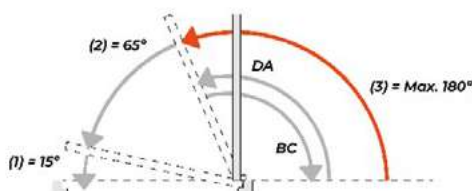

(1) = Colpo finale (L)  
 (2) = Velocità di chiusura (S)  
 (3) = Massima apertura

Velocità BC e DA regolabili in opzione (>65°)

