


AEREE

DC6

Modello compatto di linea classica con velocità di chiusura completamente regolabile tramite tre valvole di regolazione e fine corsa regolabile. È un modello da utilizzare **su porte residenziali e commerciali**, facile e veloce da installare e regolare.

EN 2-4



4 8 3 1 1 3

EN 1 154: 1996 + A 1:20 02 -12 + AC :2 00 6- 06



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	_____	Sovrapposizione
Reversibile	_____	Si
Altezza	_____	60 mm
Larghezza	_____	205 mm
Profondità	_____	38 mm
Forza di chiusura	_____	EN 2-4
Peso della porta	_____	25-85 Kg
Larghezza della porta	_____	<1100 mm
Cicli testati	_____	500.000
Valido per porte RF	_____	Si

FUNZIONI

Regolazione	_____	Si
Apertura antiurto	_____	Si
Ritardo di chiusura	_____	No
Braccio articolato	_____	Opzionale
Braccio scorrevole (SA)	_____	Opzionale
Trattenuta (H)	_____	Opzionale

Forza regolabile per posizione.

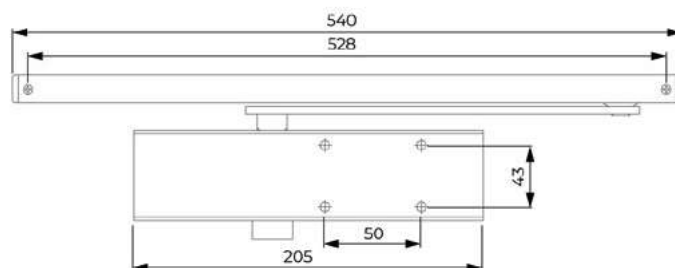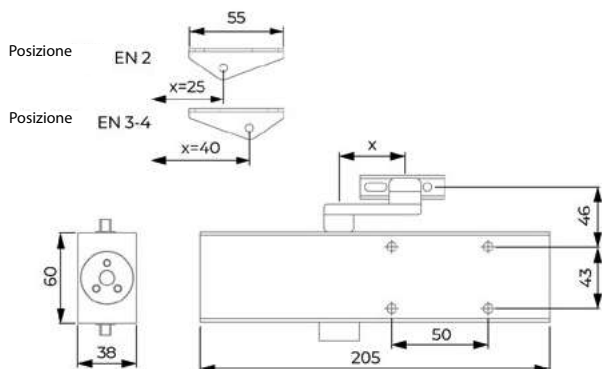


FINITURE



MODELLI

DC6	Braccio articolato
DC6 H	Braccio articolato + trattenuta
DC6 SA	Braccio articolato
DC6 SA H	Braccio articolato + trattenuta

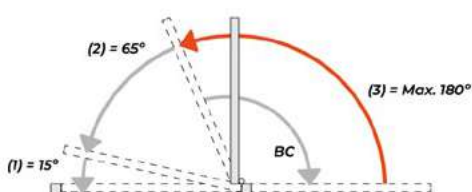

(1) = Colpo finale (L)
 (2) = Velocità di chiusura (S)
 (3) = Massima apertura

Velocità BC opzionale regolabile (>65°)

25 - 85 kg



<1100 mm