

CHIUDI PORTA A PAVIMENTO

EN 1-6

DH2

Il chiudiporta DH2 funge da cerniera per una **porta in vetro** e la chiude automaticamente. Con un corpo in acciaio inox, supporta lastre di vetro fino a 150 kg. Non richiede l'incasso nel pavimento e quindi è facile da installare.



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione _____	Sovrapposizione
Reversibile _____	Si
Altezza _____	79 mm
Larghezza _____	177 mm
Profondità _____	45,50 mm
Forza di chiusura _____	EN 1-6
Peso della porta _____	<150 Kg
Larghezza della porta _____	<1000 mm
Cicli testati _____	500.000
Valido per porte RF _____	No




3	8	4	6	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---


EN 1 154: 1996 + A 1:20 02 -12+ AC :2.00 6- 06

FUNZIONI

Regolazione _____	Si
Apertura antiurto _____	Si
Ritardo di chiusura _____	Si
Braccio articolato _____	No
Braccio scorrevole (SA) _____	No
Trattenuta (H) _____	Si

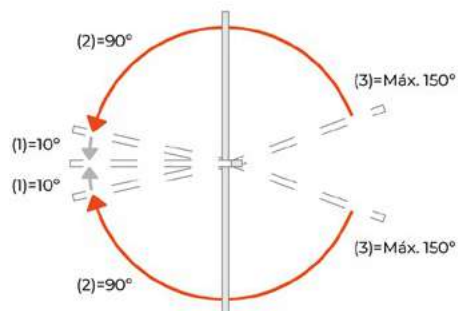

Nota: (1) Corsa finale, (2) Velocità di chiusura, (3) Velocità di apertura massima

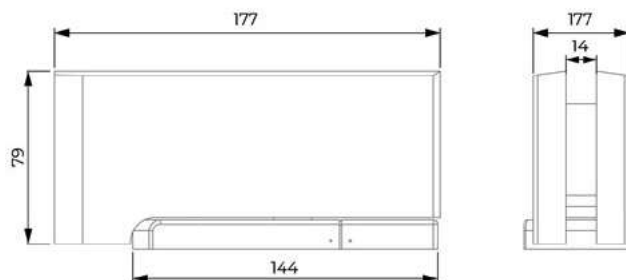

FINITURE



ACCIAIO INOX

MODELLI

DH2

