

AUTOMATICO

DUO E

La serratura DUO E è la parte elettrica del set DUO e **si installa nel telaio della porta.**

Le dimensioni della parte elettrica corrispondono a quelle degli incontri elettrici più diffusi, rendendola **adatta alla sostituzione.**



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

- Tipo di installazione _____ Incasso
- Reversibile _____ Sì
- Altezza _____ 111,7 mm
- Larghezza _____ 17 mm
- Profondità _____ 28 mm
- Cicli testati elettricamente _____ 200.000
- Intervallo della temperatura di esercizio -20 / +50 °C




3	C	5	0	-	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 1 48 46 -2 00 8- Sy st em 1

FUNZIONI

- Blocco automatico _____ Sì
- Apertura _____ Elettrico
- Anti-scheda _____ No
- Monitoraggio _____ Opzionale

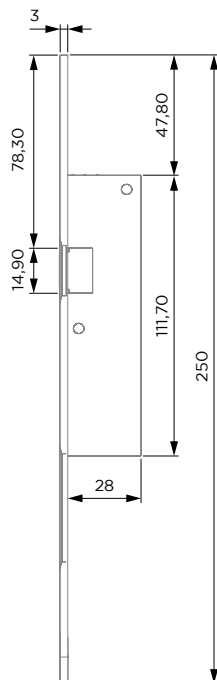

CONSUMO MINIMO

La serratura elettromeccanica DUO E offre un consumo energetico inferiore rispetto agli standard di mercato; richiede solo un impulso di 600mA in corrente alternata o 700mA in corrente continua.