

## AUTOMATICO

## DUO M

La serratura DUO M è la parte meccanica del set DUO, **si installa sull'anta della porta** ed essendo completamente meccanica non è necessario cablare l'anta.

Le dimensioni della parte meccanica coincidono con gli standard più comuni, rendendola **ideale per la sostituzione**.



## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di installazione	_____	Incasso
Reversibile	_____	Si
Altezza	_____	174 mm
Larghezza	_____	17 mm
Profondità	_____	C*
Cicli testati elettricamente	_____	200.000
Intervallo della temperatura di esercizio	_____	-20 / +50 °C




3	C	5	0	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 1 48 46 -2 00 8- System 1

## FUNZIONI

Blocco automatico	_____	Si
Apertura	_____	Manuale
Anti-scheda	_____	Si
Monitoraggio	_____	No

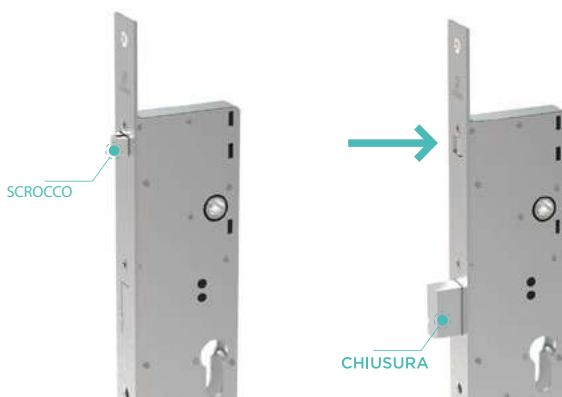

## ATTIVAZIONE AUTOMATICA

Quando il DUO è a riposo, lo scrocco fuoriesce nella sua interezza. Premendo questo elemento, il chiavistello si sposta verso l'esterno fino a quando viene bloccato dal meccanismo anti-cardine, in modo che alla chiusura della porta il chiavistello scatti automaticamente.

