

AUTOMATICO

DUO

La serratura elettromeccanica DUO è composta da una parte elettrica (DUO E) installata sul telaio e da una parte meccanica (DUO M) installata sul battente della porta.

Quando la porta è chiusa, il **chiavistello esce automaticamente** per bloccare la porta senza bisogno di girare la chiave. **Azionando la maniglia, girando la chiave o utilizzando l'elettricità, l'intero sistema** si sblocca per aprire la porta semplicemente spingendola.

**SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE**

Tipo di installazione	Incasso
Reversibile	Si
Altezza (DUO E)	111,7 mm
Altezza (DUO M)	174 mm
Larghezza (DUO E)	17 mm
Larghezza (DUO M)	17 mm
Profondità (DUO E)	28 mm
Profondità (DUO M)	C*
Cicli testati elettricamente	200.000
Intervallo della temperatura di esercizio	-20 / +50 °C
Consumo all'avvio	12 VDC 1200 mA 12 VAC 960 mA
Consumo in standby	12 VDC 80 mA 12 VAC 170 mA

FUNZIONI

Blocco automatico	Si
Apertura	Elettrico/Manuale
Anti-scheda	No
Monitoraggio	Opzionale

MODELLI

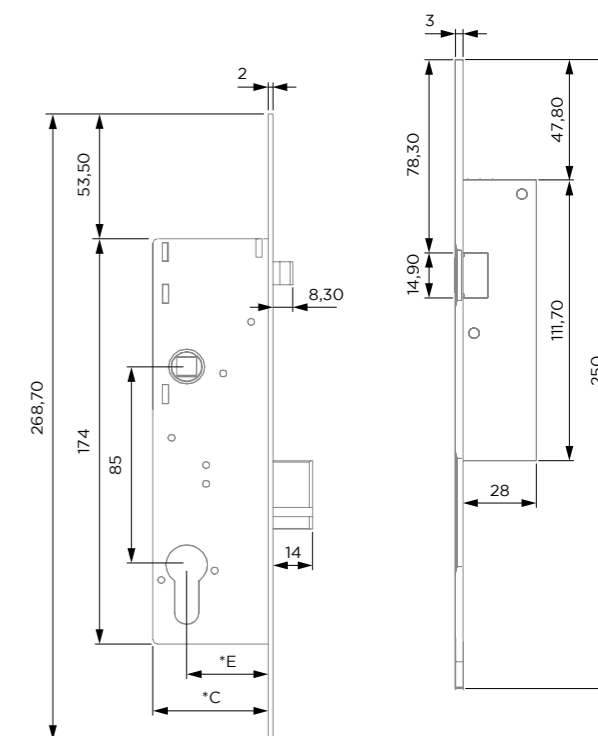
	E* (mm)	C* (mm)
DUO 20/85	20	34
DUO 25/85	25	39
DUO 30/85	30	44
DUO 35/85	35	49
DUO 40/85	40	54
DUO 50/85	50	64
DUO 60/85	60	74

*E = Distanza tra il centro del cilindro e la parte anteriore.

*C = Profondità totale della serratura.

SPECIFICHE ELETTRICHE

GAMMA DI TENSIONI	12	24
	AC - DC	AC - DC
FUNZIONAMENTO	FAIL SECURE	FAIL SECURE
RESISTENZA DELLA BOBINA (Ω)	17	32
CONSUMO DI CORRENTE AC (mA)	525	600
CONSUMO DI CORRENTE DC (mA)	700	750
MAX. APERTURA PRECARICO AC (N)	-	-
MAX. APERTURA PRECARICO DC (N)	-	-

**TIRO AUTOMATICO**

Quando chiudi la porta, la serratura si attiva automaticamente. Per aprire diamo un impulso elettrico, girando la chiave o la maniglia. Questo catenaccio è resistente, il che fornisce la massima sicurezza.

**REVERSIBILE**

Sia la parte meccanica (DUO M) che la parte elettrica (DUO E) consente di lavorare su qualsiasi tipo di porta indipendentemente che si aprono a sinistra o destra.

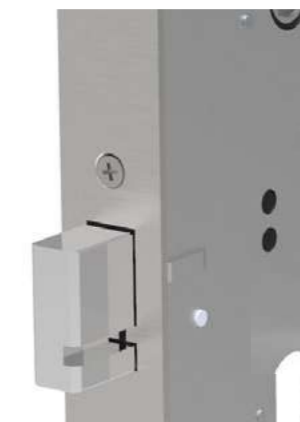
**COMPATIBILITÀ TOTALE**

La DUO è compatibile con cilindri a camma corta o camma standard.

**DESIGN E SICUREZZA**

Disponibili con frontali dritti o con bordi arrotondati. Scegliete il design che più vi piace.

Soluzione ideale per le comunità grazie alla sua sicurezza e al suo comfort.

**ANTIFURTO**

Il catenaccio del DUO è dotato di una serratura anti-card, che ne migliora notevolmente le capacità antivandaliche.

**INSTALLAZIONE COMPLETA**

L'installazione del DUO è facilitata da spessori di regolazione, che consentono anche di impostare la distanza adeguata tra la parte elettrica (DUO E) e la parte meccanica (DUO M).