

AUTOBLOCCANTI

SC-LOCK

La serratura antipanico SC-LOCK è dotata di un chiavistello che è anche un chiavistello di sicurezza autobloccante e anti-scheda.

La serratura si blocca non appena la porta viene chiusa e può essere sbloccata tramite la maniglia, la chiave o elettricamente.



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE


Tipo di installazione	_____	Incasso
Reversibile	_____	No
Altezza	_____	165 mm
Larghezza	_____	15 mm
Profondità	_____	8* +33mm
Cicli testati elettricamente	_____	200.000
Intervallo della temperatura di esercizio	_____	-10 / +50 °C
Cilindro	_____	Europeo

FUNZIONI

Blocco automatico	_____	Si
Apertura	_____	Manuale / Elettrico
Anti-scheda	_____	Si
Monitoraggio	_____	Si
Segnale acustico	_____	Si
Maniglia antipanico	_____	Opzionale

AGO (B*)	(50 / 60 / 65 / 70 / 80)
DISTANZA (D*)	CILINDRO PZ (70 / 72 / 88 / 92)
	CILINDRO RC (74 / 78 / 90 / 94)

B* = Distanza tra il centro del cilindro e la parte anteriore.
D* = Distanza tra il centro del cilindro e il dado.

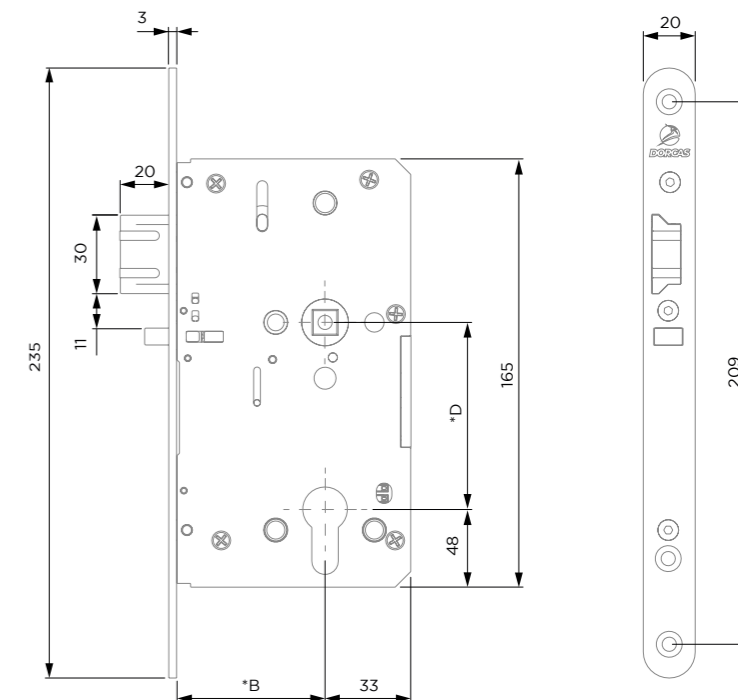

MODELLI

CAVO



55/72
60/72
60/92
65/72

Alimentazione _____ 12 VDC
Consumo _____ 0,5A

SENZA FILI



55/72
60/72
60/88
65/72
70/72
35/92
40/72
50/72
40/72
50/72
65/72
60/70

Batteria _____ 2 batterie da 1,5 V / 0,21 A

INDUTTIVO



55/72
60/72
35/92
45/72

Alimentazione _____ 9-24 VDC
Consumo _____ 530mA (9V)
400mA(12V)
200mA(24V)

AUTOBLOCCANTE

La elettroserratura SC-LOCK fornisce un'alta sicurezza grazie alla funzione di auto-chiusura e al suo catenaccio di 20 mm.

ANTIPANICO

La funzione antipanico assicura che possa sempre essere aperto dall'interno della stanza.

MONITORAGGIO

Monitoraggio e modalità di apertura elettrica multipla modalità di Incontro elettrico disponibili grazie al modulo elettronico di I/O

Con soli 2 fili, il cavo SC-Lock trasmette sia l'alimentazione che i segnali di stato (monitoraggio) attraverso il modulo I/O.

SC-Lock wireless è la versione a batteria delle serrature SCLock.

Presenta tutti i vantaggi di una serratura elettromeccanica autobloccante, ma senza la necessità di cablare la porta o il telaio, grazie a una batteria integrata con una durata di 18 mesi.

Facile sostituzione della batteria.

La versione induttiva della serratura SC-Lock è ideale per le installazioni in cui non è possibile cablare l'anta della porta, ma l'alimentazione è disponibile sul telaio.

Grazie al modulo induttivo, l'elettricità viene trasferita alla serratura per ricaricare la batteria mentre la porta rimane chiusa.