

ELETTROPISTONI

V15

Elettropistone ad **alta sicurezza per cancelli**.

Apertura meccanica con canna europea (foro passante da entrambi i lati) -

Lampadina non inclusa. Protezione dell'orifizio bulbo in gomma contro gli agenti atmosferici.

Catenaccio in acciaio di diametro 18 mm con estensione 28 mm.

Corpo serratura in acciaio inox.



SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE


Tipo di installazione _____	Incasso
Altezza _____	300 mm
Larghezza _____	41 mm
Profondità _____	45,50 mm
Voltaggio _____	24 VDC
Cicli testati elettricamente _____	300.000
Intervallo della temperatura di esercizio _____	-20 °C / +50 °C
Consumo all'avvio _____	24 VDC 3000 mA
Consumo in standby _____	24 VDC 300 mA

FUNZIONI

Funzionamento _____	Invertito
Monitoraggio* _____	Si
Segnalazione a LED _____	No
Temporizzazione _____	No

*Posizione del bullone.

INSTALLAZIONE VERTICALE

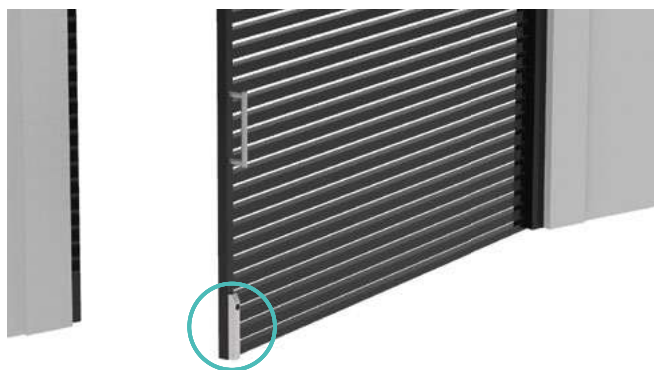

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

